

Sarix Value Serie 2 Cúpula y Bala

Las cámaras domo y tipo bala de la serie Value 2 de Sarix simplifican la seguridad, ofreciendo una solución económica para cubrir las zonas sin cobertura sin sacrificar la calidad. Con funciones esenciales a un precio asequible, la serie Value 2 es la opción ideal para quienes buscan una seguridad sencilla y sin complicaciones.

2 MP

5 MP

GARANTÍA DE 5 AÑOS



Características

CALIDAD ESENCIAL, PRECIO ACCESIBLE

No permita que las limitaciones presupuestarias restrinjan su seguridad. La serie Sarix Value 2 pone la seguridad al alcance de todos, a un precio asequible, sin comprometer la calidad.

CONÉCTATE FÁCILMENTE PARA PROTEGER

Elimine el estrés que le genera la configuración de su sistema de seguridad. Instale y active su cámara Value 2 Series en su VMS existente con facilidad.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO

Los cortes de energía pueden dejar su sitio vulnerable. Proteja su seguridad con operaciones ininterrumpidas incluso durante interrupciones del suministro eléctrico.

ENFÓCATE EN LO QUE MÁS IMPORTA

Esta cámara proporciona las alertas necesarias, notificándole si alguien entra en escena o intenta manipular el dispositivo, lo que simplifica su seguridad y le permite centrarse en lo que realmente importa.

SEGURIDAD QUE BRILLA

Utilice la luz blanca incorporada de la cámara.¹ para disuadir actividades no deseadas y mejorar el reconocimiento por parte de sus equipos de seguridad.

Para obtener más información, visite pelco.com

¹Disponible en cámaras tipo bala y domo seleccionadas.

PELCO®

Presupuesto

Rendimiento de la imagen		2 MP	5 MP
Sensor de imagen		CMOS de 1/2,8"	
Área de imagen (diagonal)		6,45 mm	6,53 mm
Relación de aspecto		16:9	4:3
Rango dinámico	WDR desactivado	Hasta 80 dB	
	WDR activado	Hasta 120 dB	
Píxeles activos (H x V)		1937 x 1097	2608 x 1960
Velocidad máxima de fotogramas		(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps	(50 Hz/60 Hz): 30 fps
Transmisión Resoluciones	(16:9)	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 512 x 288	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x360, 640x360, 512x288
	(4:3)	1600 x 1200, 1440 x 1080 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 368 x 264	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1792 x 1344, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 368 x 264
Gestión del ancho de banda		Tecnología SmartCodec; GOP dinámico	
Filtro de reducción de ruido 3D		Sí	
Relación señal/ruido (SNR)		> 50 dB	

Lente e iluminación infrarroja	Cámara domo y tipo bala para exteriores de 2 MP	Domo para interiores de 2 MP	Cámara domo y tipo bala para exteriores de 5 MP
Distancia focal del objetivo (EFL)	Ancho: 2,7 mm Tele: 13,5 mm	Fijo de 2,8 mm	Ancho: 2,7 mm Tele: 13,5 mm
Iluminación infrarroja (LEDs de alta potencia de 850 nm)	30 metros	20 metros	30 metros
Iluminación de luz blanca	25 metros	-	-
Iluminación mínima sin infrarrojos	Modo de color: 0,06 lux Modo BW: 0,02 lux	Modo de color: 0,03 lux Modo BW: 0,01 lux	Modo de color: 0,3 lux Modo BW: 0,1 lux
Ángulo de visión horizontal basado en la relación de aspecto	(16:9) Gran angular: 111°, Tele: 33°	(16:9) 104°	(16:9) Gran angular: 103°, Tele: 32°
Ángulo de visión vertical basado en la relación de aspecto	(16:9) Ángulo de visión: 57°, Ángulo de visión: 19°	(16:9) 56°	(16:9) Ángulo de visión: 74°, Teleobjetivo: 24°

Lente e iluminación infrarroja	Cámara domo y tipo bala para exteriores de 2 MP	Domo para interiores de 2 MP	Cámara domo y tipo bala para exteriores de 5 MP
Apertura máxima	F1.4	F1.6	F1.4
Control de la lente	Zoom y enfoque remotos, enfoque automático, filtro de corte IR		

Control de imágenes

Método de compresión de imágenes	H.264, H.265, Motion JPEG, Pelco Smart Compression
Transmisión	H.264 multi-flujo, H.265 multi-flujo, Motion JPEG
Detección de movimiento	Movimiento de píxeles: Sensibilidad y umbral seleccionables.
Detección de manipulación	Sí
Control electrónico del obturador	Automático, Manual (de 1/2 a 1/32000 seg), Prioridad de obturador: (de 1/2 a 1/10000 seg)
Control del iris	Fijo (Domo para interiores), P-Iris (Domo y Bala para exteriores)
Control día/noche	Automático, Color, Monocromo
Control de parpadeo	60 Hz, 50 Hz
Balance de blancos	Automático, Manual
Compensación de retroiluminación	Ajustable
Rotación de imagen	0°, 90°, 180°, 270° incluyendo el modo corredor
Zonas de privacidad	Hasta 8 zonas

Red

Red	100Base-T/TX, detección automática
Cableado	CAT5e o superior
Conector	RJ-45
ONVIF	Perfil de conformidad ONVIF® S, Perfil T, Perfil M y Perfil G (www.onvif.org)
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, autenticación digest, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en puerto 802.1x, cifrado SSL, arranque seguro.
Protocolos	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, RTMP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, uPnP, DDNS, FTP, SFTP, SSH, TLS/TLS, SNMP, QoS
Protocolos de transmisión	RTP/UDP, multidifusión RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
Protocolos de gestión de dispositivos	SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos

Almacenamiento a bordo	Ranura para MicroSD/microSDHC/microSDXC: se recomienda Clase V10 o superior. Tarjeta de 1 TB probada.
Puerto USB	Micro USB

Mecánico

	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
Dimensiones (largo x ancho x alto), conjunto de cámara	128 mm (5,4 pulg.) x 128 mm (5,4 pulg.) x 113,4 mm (4,47 pulg.)	109,2 mm (4,29 pulg.) x 111,5 mm (4,38 pulg.) x 120,6 mm (4,73 pulg.)	191,4 mm (75,35 pulg.) x 84,9 mm (33,42 pulg.) x 78,3 mm (30,82 pulg.)
Peso, cámara	636 g	273 g	540 g
Cúpula Burbuja	Policarbonato		
Cuerpo	aleación de aluminio	Policarbonato	aleación de aluminio

Mecánico	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
Alojamiento	aleación de aluminio	Polycarbonato	aleación de aluminio
Finalizar	Recubrimiento en polvo, similar al Pantone 427C.		
Rango de ajuste	Panorámica: 360°, Azimut: 360°, Inclinación: 0° – 75° (recomendado), 0° – 90° (máximo)		Panorámica de ±175°, inclinación de ±90°, acimut de ±175°

Eléctrico

Consumo de energía	<12,95 W
Fuente de alimentación	PoE: IEEE 802.3af Clase 3, 12 V CC Aux.
Conmutación de potencia	Apátrida
Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash.

Ambiental	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C (14°F a 140°F)	De 0 °C a +50 °C (de 32 °F a 122 °F)	-10°C a +60°C (14°F a 140°F)
Temperatura de arranque	-10°C a +70°C (14°F a 158°F)	De 0 °C a +50 °C (de 32 °F a 122 °F)	-10°C a +60°C (14°F a 140°F)
Temperatura máxima absoluta	60 °C (140 °F)	50 °C (122 °F)	60 °C (140 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 - 95% sin condensación	-40°C a +60°C (-40°F a 140°F)	-40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Humedad	0 - 95% sin condensación	90% sin condensación	90% sin condensación

Certificaciones	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
Certificaciones / Directivas	UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS, CMIM		
Seguridad	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1 IEC 62471		
Ambiental	Clasificación IP66, IP67 según IEC 60529. Resistencia al impacto IEC/EN 62262: IK10 (carcasa), IK09 (burbuja).	Clasificación IP42 según IEC 60529	Clasificación IEC 60529 IP66, IP67 IEC/EN 62262 Impacto IK10 (Carcasa), IK08 (Brazo)
Emisiones electromagnéticas	FCC Parte 15, Subparte B (Clase B) IC ICES-003 (Clase B) EN 55032 (Clase B) EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3		
Inmunidad electromagnética	EN 55035 EN 61000-6-1		
Garantía	Garantía limitada de 5 años		

Especificaciones analíticas

Eventos de análisis compatibles

Detección de movimiento	El evento se activa cuando un objeto se mueve dentro de la región de interés.
Movimiento de sabotaje	El evento se activa cuando la escena cambia inesperadamente.

Eventos de análisis compatibles

Movimiento adaptativo	El evento se activa cuando un objeto cruza el haz direccional configurado sobre el campo de visión de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional.
Incumplimiento de la dirección	El evento se activa cuando un objeto se mueve en la dirección de desplazamiento prohibida.
Objeto dejado/retirado	El evento se activa cuando el objeto entra o sale de la región de interés.
Automatización de cámaras	Almacenamiento en tarjeta SD, FTP, luz blanca, correo electrónico, superposición de texto, evento genérico HTTP
Horarios de análisis	El evento se activa según la programación configurada.

VMS compatible*


VideoXpert	Sí
Hito	Sí
Genetec	Sí

*Consulte la lista de dispositivos compatibles con VMS en el sitio web de VMS para confirmar la versión de VMS compatible y el firmware de la cámara compatible.

Dimensiones del contorno


Cámara domo para interiores con montaje en superficie

(Cámara domo de interior SRXV2 + soporte de superficie incluido)

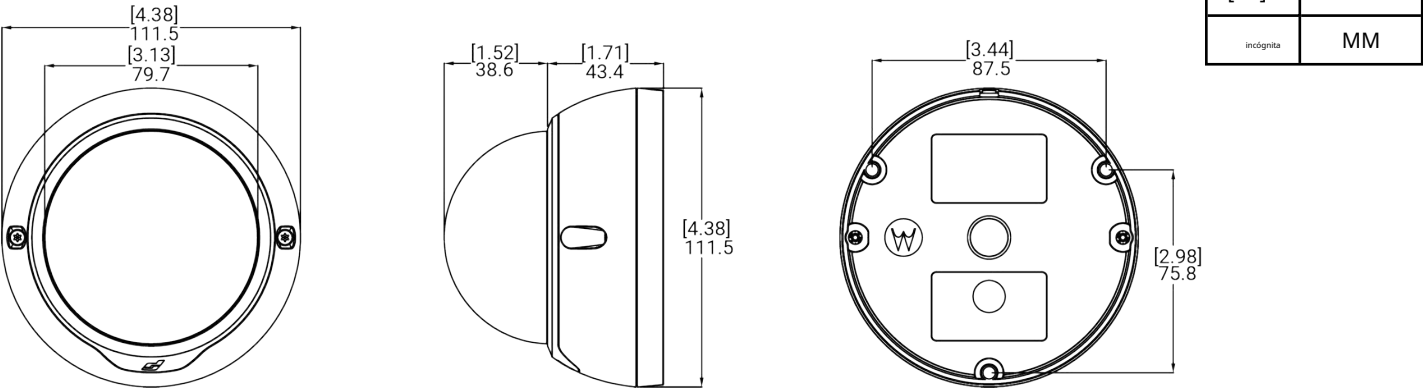


Cámara domo para exteriores con montaje en superficie

(Cámara domo para exteriores SRXV2 + soporte de superficie incluido)

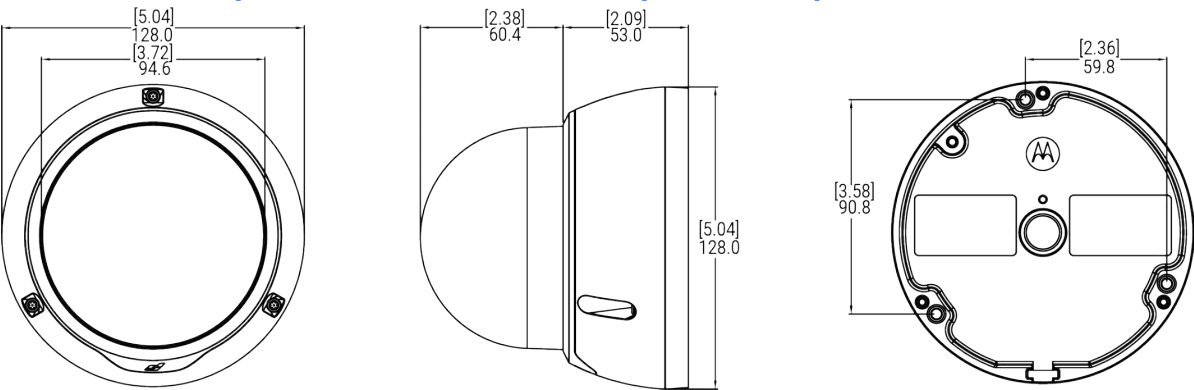

Cámara tipo bala

(Cámara tipo bala SRXV2)

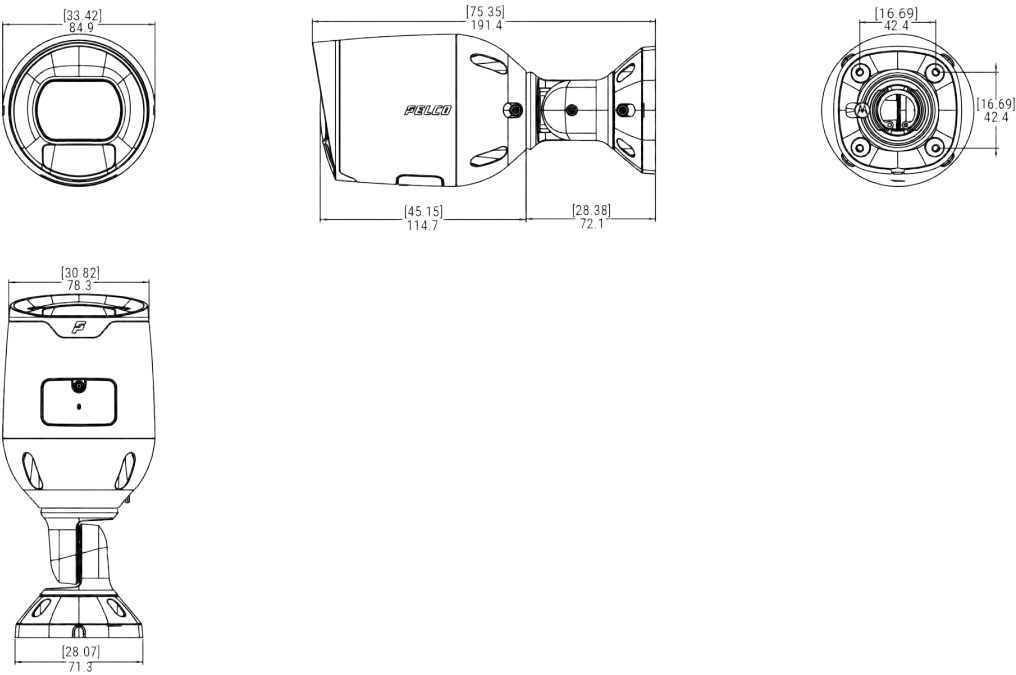

Información para realizar pedidos

Cámaras domo y tipo bala

Número de modelo	Descripción	Resolución (Diputado)	Lente	WDR	IR	Blanco Luz	Exterior
SRXV2-2F3-IMD-IR	Cúpula de interior Sarix Value 2	2.0	Fijo 2,8 mm	✓	✓	—	—
SRXV2-2V13-EMD-IR	Cúpula exterior Sarix Value 2	2.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	—	✓
SRXV2-5V13-EMD-IR	Cúpula exterior Sarix Value 2	5.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	—	✓
SRXV2-2V13-EMD-IRWL	Cúpula exterior Sarix Value 2	2.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXV2-2V13-EBT-IR	Bala Sarix Value 2	2.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	—	✓
SRXV2-5V13-EBT-IR	Bala Sarix Value 2	5.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	—	✓
SRXV2-2V13-EBT-IRWL	Bala Sarix Value 2	2.0	Lente varifocal de 2,7-13,5 mm	✓	✓	✓	✓

Accesorios

Número de modelo	Descripción	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
SRXV2-CRNMT-1001	Adaptador de montaje en esquina	✓	✓	✓ (Requiere SRXV2-JBX-1002)
SRXV2-PLMT-1001	Adaptador de montaje en poste	✓	✓	✓ (Requiere SRXV2-JBX-1002)
SRXV2-LMT-1001	Montaje en L	✓	✓	✓ (Requiere SRXV2-JBX-1002)
SRXV2-WMT-1001	Montaje en pared	✓ (Requiere SRXV2- PDNT-1002)	✓ (Requiere SRXV2- PDNT-1001)	—
SRXV2-PDNT-1001	Tapa colgante (cúpula/cuña para interiores) — Para usar con soportes.	—	✓	—
SRXV2-PDNT-1002	Tapa colgante (cúpula para exteriores) — Para usar con soportes.	✓	—	—
SRXV2-SLD-1001	Parasol (Cúpula exterior)	✓	—	—
SRXV2-SLD-1002	Parasol (bala)	—	—	✓
SRXV2-JBX-1001	Caja de conexiones (cúpula interior)	—	✓	—
SRXV2-JBX-1002	Caja de conexiones (bala)	—	—	✓
SRXV2-JBX-1003	Caja de conexiones (cúpula exterior)	✓	—	—
SRXV2-FCMNT-1002	Montaje empotrado en el techo (a ras de la pared)	✓	✓	—
SRXV2-PDMT-1001	Montura colgante	✓ (Requiere SRXV2-PDCP-1001)	✓ (Requiere SRXV2-PDCP-1002)	—

(continuado)

Número de modelo	Descripción	Cúpula exterior	Cúpula interior	Bala
SRXV2-ADPT-1001	Placa adaptadora (cúpula)	✓	✓	-
SRXV2-PDCP-1001	Tapa colgante (cúpula para exteriores) con adaptador de 1-1/2".	✓	-	-
SRXV2-PDCP-1002	Tapa colgante (cúpula/cuña para interiores) con adaptador de 1-1/2".	-	✓	-
SRXV2-LD-1E	Burbuja de repuesto transparente	✓	-	-
SRXV2-LD-1I	Burbuja de repuesto transparente	-	✓	-
SRXV2-LD-0E	Burbuja de repuesto tintada	✓	-	-
SRXV2-LD-0I	Burbuja de repuesto tintada	-	✓	-

Apoyo

Obtenga más información y encuentre documentación adicional en pelco.com o correo electrónico soporte@pelco.com para obtener asistencia específica sobre el producto.